

# Installer un portillon en bois

 Débutant 

## Introduction

Il existe plusieurs raisons pour installer un portillon en bois dans son jardin. Il peut s'agir de cloisonner les espaces jeux, jardinage ou détente, sécuriser l'accès à la maison ou bien d'interdire l'accès à certaines parties du jardin aux animaux par exemple. Poser un portillon en bois ne comporte pas de difficulté particulière. Voici le pas à pas à suivre.



**Télécharger et imprimer **gratuitement****


+ de 2000 documents

Guides, fiches pratiques, lettres et contrats-type, etc.

<http://portail-cloture.ooreka.fr/ebibliotheque/liste>

# Matériel pour poser un portillon en bois

**Béton prêt à l'emploi**

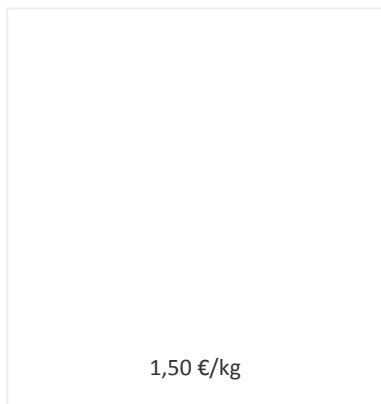

1,50 €/kg

**Mètre ruban**




À partir de 4 €

**Niveau à bulle**



À partir de 4 €

**Pelle**

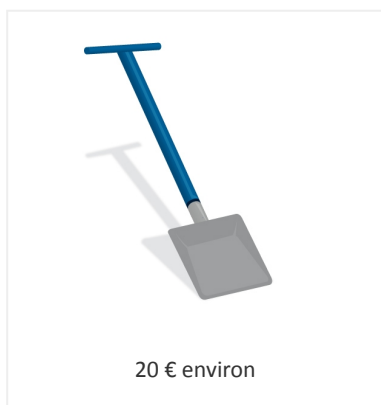

20 € environ

**Poteau en bois**



À partir de 10 € pièce

**Seau de maçon**



Environ 2 €

**Tournevis cruciforme**




À partir de 3 €

**Visseuse**



À partir de 30 €


## 1. Installez les piliers

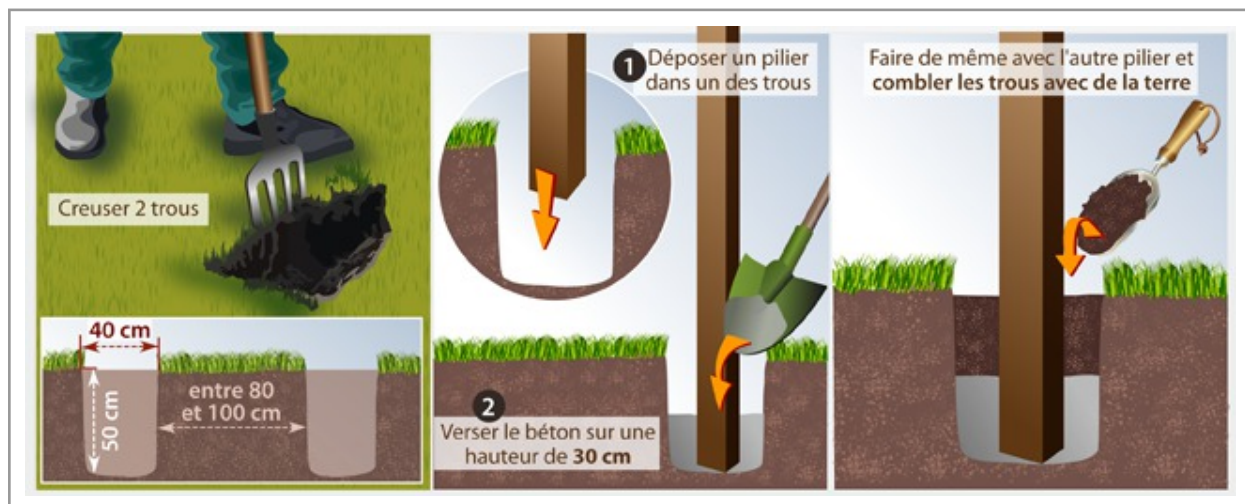

- Creusez 2 trous de 40 cm environ de circonférence et 50 cm de profondeur.
- Évaluez la distance entre ces 2 trous en fonction de la largeur de votre portillon. En général, entre 80 et 100 cm.
- Préparez le béton prêt à l'emploi selon les indications fournies.
- Déposez un pilier dans un des trous en vérifiant les niveaux avec un niveau à bulle.
- Versez le béton sur une hauteur de 30 cm environ en maintenant les niveaux.
- Laissez sécher le temps préconisé.
- Effectuez la même opération avec l'autre pilier.
- Comblez les trous avec de la terre, une fois le béton sec.

**Conseil :** afin de préserver la partie enterrée de l'humidité, il est possible de badigeonner celle-ci de peinture goudronnée.

## 2. Fixez la quincaillerie du portillon

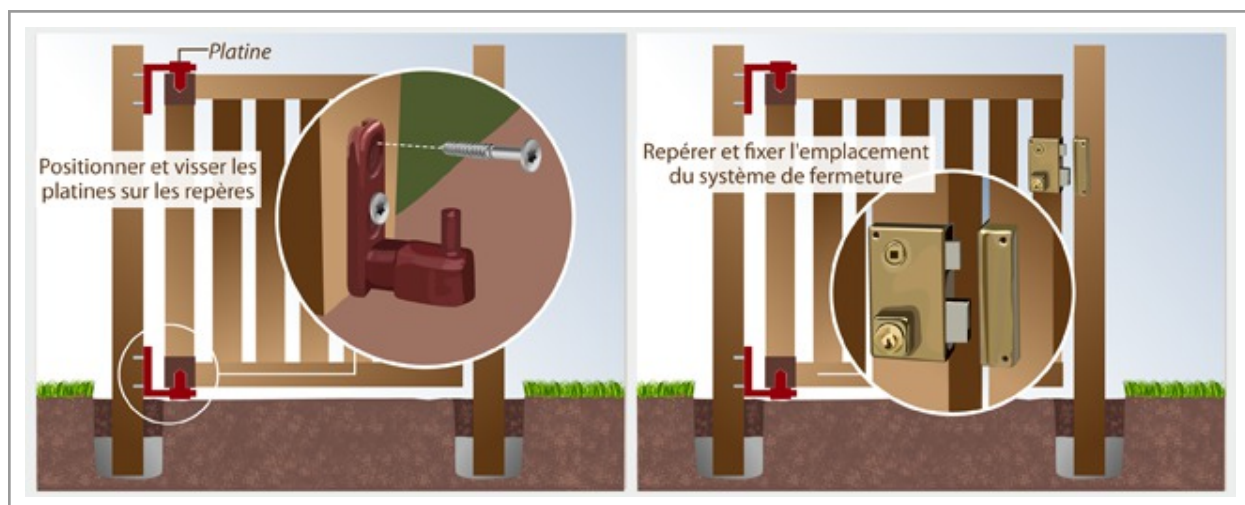

- Repérez sur un des poteaux l'emplacement des platines de pivot.
- Positionnez les platines sur les repères.

- Vissez-les avec un tournevis ou une visseuse.
- Repérez l'emplacement du système de fermeture (poignée, verrou, targette ou loquet) sur le poteau et sur le portillon.
- Fixez-le avec la visserie fournie.

**Note :** les gonds doivent être graissés une ou deux fois par an.

Nous pouvons, si vous le souhaitez, vous mettre en relation avec un ou plusieurs professionnels près de chez vous.

Ils vous communiquent un **devis gratuit** et sans engagement :

Trouvez des professionnels

<http://portail-cloture.ooreka.fr/devis>

Et encore plus de  
fiches pratiques !



- [Peindre un portail en bois](#)
- [Installer un portail battant \(scellement chimique\)](#)
- [Poser un portail battant \(scellement au mortier\)](#)
- [Donner un aspect vieilli à un portail](#)
- [Faire un scellement chimique](#)
- [Fabriquer un treillage et le poser](#)
- [Protéger les fondations de l'humidité avec un enduit bitumeux](#)
- [Poser une bordure en rondins de bois](#)
- [Faire une bordure autour d'un arbre](#)
- [Réaliser une bordure en plessis](#)



© Fine Media, 2016

Ooreka est une marque de Fine Media - 204, rond-point de la Saune 92490 Courcouronnes Cedex

**Ce document est la propriété exclusive de Fine Media.**

Vous pouvez partager ce document gratuitement en l'état mais vous ne pouvez pas le modifier, le revendre ou en utiliser tout ou parties des textes et images sans autorisation explicite de la part de la société Fine Media.

Pour toute question : [www.ooreka.fr/contact](http://www.ooreka.fr/contact)