

Fiche conseil



Comment poser votre grillage



TRUFFAUT
plus belle sera la terre

Comment poser votre grillage

COMMENT CHOISIR VOTRE GRILLAGE ?

Il existe deux types de grillages :


- Le **grillage simple torsion** : galvanisé ou plastifié vert, idéal pour clôturer vos jardins et potagers.
- Le **grillage soudé** : plastifié vert d'un aspect plus esthétique, il peut délimiter votre résidence ou votre jardin.

Les outils :


- bêche
- brouette
- clé plate
- cordeau
- fil à plomb
- masse
- niveau
- pelle
- pioche
- pince coupante
- pince plate
- truelle

L'implantation :

- Délimitez au cordeau l'emplacement de la clôture en plantant un piquet dans chacun des angles. (Cf. schéma 1)

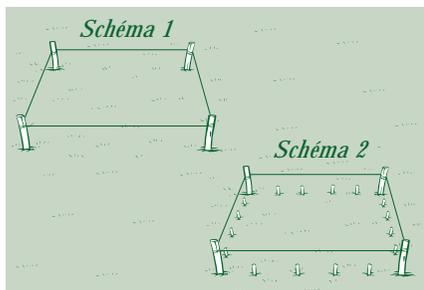

- Tenez compte de l'horizontalité du terrain.
- Remblayez si nécessaire.
- Repérez par des piquets l'emplacement des poteaux, tous les 2,5 à 3 m. (Cf. schéma 2).

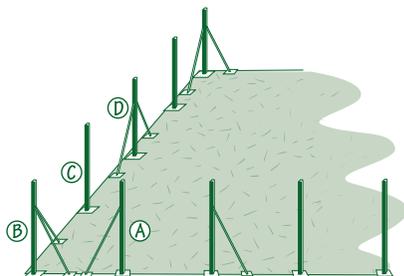

La mise en place des piquets :

Ils sont différents en fonction de leur position dans l'implantation.

- Le **piquet d'extrémité (A)** : piquet de tension, avec une jambe de force, qui démarre ou finit la pose du grillage.
- Le **piquet d'angle (B)** : piquet de tension, avec 2 jambes de force, qui permet de former l'angle de votre terrain.
- Le **piquet intermédiaire (C)** : piquet qui se pose tous les 2 à 2,5 m, il faut alterner avec des piquets sans et avec 2 jambes de force (D).
- Pour connaître le nombre de piquets, calculez le périmètre de votre terrain à clôturer (en mètres) :

Pour du grillage simple,
le nombre de piquets =
$$\frac{\text{Périmètre}}{2,5} + 1$$

Pour du grillage soudé,
le nombre de piquets =
$$\frac{\text{Périmètre}}{2 \text{ ou } 2,5} + 1$$

- Prévoyez 2 jambes de force par angle et une jambe de force par piquet d'extrémité. Pour toute distance supérieure à 25 m, prévoir des piquets de renforts tous les 25 m (2 jambes de force par piquet).



LA POSE

Les piquets :

- **La pose scellée :** creusez un trou de 25 x 25 x 25 cm. Après avoir préparé votre béton, coulez-le dans un trou et positionnez le piquet en prenant soin de vérifier l'aplomb de celui-ci avec un niveau.

- **La pose avec support de piquet :** enfoncez les piquets à l'aide d'une masse en protégeant le poteau avec une cale en bois.



Les tendeurs :

Placez-les à 15 cm de chaque piquet d'extrémité, d'angle et de renfort, en les espaçant à hauteur de 50 cm les uns des autres. Introduisez les fils de tension, tendez progressivement chacun des fils en commençant obligatoirement par le bas.

(Cf. schéma ci-contre).




L'astuce TRUFFAUT



Ne les employez jamais sur un terrain rocheux.

Le fil de tension :

Après avoir mis en place vos piquets, prévoyez un fil de tension en haut et en bas des piquets, en ajoutant ensuite des fils intermédiaires tous les 50 cm.

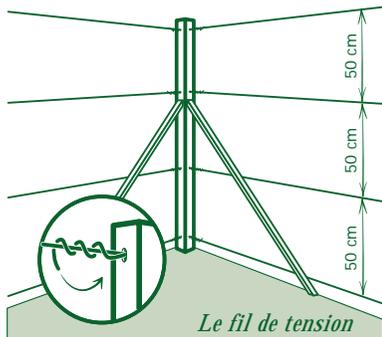

POUR RELIER DEUX GRILLAGES

Les grillages soudés :

Coupez chaque extrémité le long d'un fil vertical, puis supprimez un fil sur deux. (Cf. schéma 1).

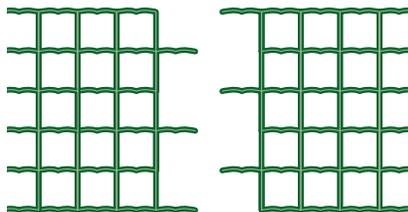


Schéma 1

Reliez les grillages en repliant les fils horizontaux. (Cf. schéma 2)




Schéma 2



Schéma 3

Le grillage simple torsion :

Glissez une barre de tension entre les mailles des deux rouleaux. (Cf. schéma 3)




Schéma A

Le grillage soudé :

(Cf. schéma A).

Positionnez "la maille" vers le bas, cela permet un bon écoulement d'eau.

(Cf. schéma B).

- Fixez le grillage au premier piquet d'angle avec une barre de tension.
- Glissez une barre de tension à environ 50 cm de chaque piquet d'angle.
- Fixez le grillage sur les fils de tension à l'aide du fil d'attache et tendre au fur et à mesure. A chaque angle, découpez le grillage et recommencez l'opération.

Le grillage simple torsion :

(Cf. schéma C).

Mettez le grillage sur le sol et déroulez-le.

- Glissez une barre de tension au début du rouleau et attachez-le sur le piquet de départ.
- Glissez une deuxième barre de tension à 50 cm de chaque piquet d'angle.

- Fixez le grillage sur les fils de tension à l'aide du fil d'attache et tendez au fur et à mesure. A chaque angle, découpez le grillage et recommencez l'opération.

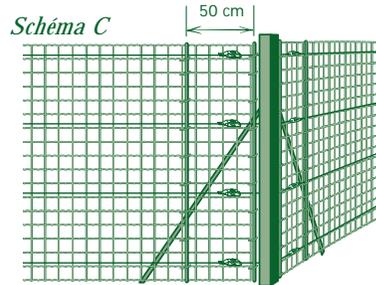


Schéma C

L'astuce TRUFFAUT



Végétalisez votre grillage : idéal pour petits jardins. Le grillage métallique est un excellent support pour vos plantes grimpantes tels que les Chèvrefeuilles, les Clématites, les Ipomées et les Pois senteur... Cette décoration vous offre un gain de place comparée aux haies traditionnelles.

Palissades naturelles : Pour garder l'intimité de votre jardin, nous vous conseillons des écrans comme les canisses de roseaux ou de bambous et la brande de bruyère à poser directement sur le grillage.

*Nos vendeurs-conseil sont là pour vous aider.
N'hésitez pas à les consulter.*

www.truffaut.com

TRUFFAUT
plus belle sera la terre